



# Downlight

## Empotrar

Luminaria LED para empotrar en plafón que reemplaza a los downlights convencionales de flourecencia. Ofrece un gran ahorro de energía, tiene una vida útil más prolongada y crea un ambiente de iluminación natural.

### Modelos disponibles

Modelo	Potencia	Voltaje	Color
PDL= Downlight empotrar	6W	Blank= 100-277V~	35=3500K 65=6500K
	12W		
	18W		
	24W		

### Información luminotécnica

Modelo	Potencia	35K-65K
		Lumenes (lm)
EVE-PDL-6W-35/65	6W	330
EVE-PDL-12W-35/65	12W	840
EVE-PDL-18W-35/65	18W	1,350
EVE-PDL-24W-35/65	24W	1,800




CRI



IP20



Blanco



Beam Angle




Cuerpo



Empotrar  
Techo



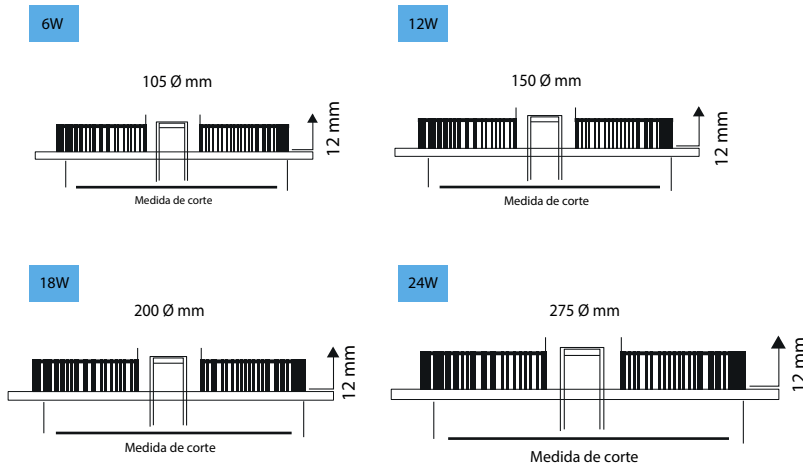


Información luminotécnica

Modelo	Potencia	Voltaje	35K-65K
			Lumenes (lm)
EVE-PDLSP-6W-35/65	6W	Blank= 100-277V~	330
EVE-PDLSP-12W-35/65	12W		840
EVE-PDLSP-18W-35/65	18W		1,350
EVE-PDLSP-24W-35/65	24W		1,800

Modelo	Medidas Ø (mm)	Medida de corte (mm)
EVE-PDL-6W-35/65	120	105
EVE-PDL-12W-35/65	175	150
EVE-PDL-18W-35/65	225	200
EVE-PDL-24W-35/65	295	275

Gráfico de alcances

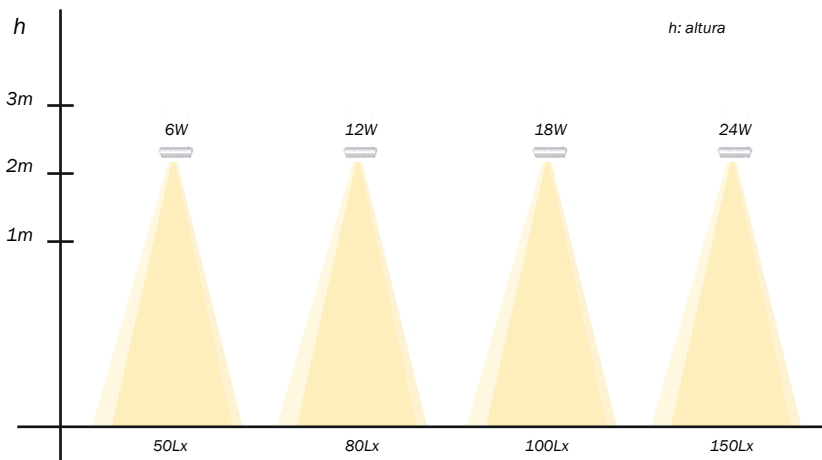

Área aprox. 6.25 m<sup>2</sup>

Nota: Guía de referencia rápida. Para una especificación adecuada comuníquese con tu asesor.

Resultados aproximados basados en un estudio considerando 1 luminaria, para mayor precisión favor de comunicarse con su asesor

120°

