

Sigma

Class I Division 2, Group A, B, C, D
 Class II Division 2, Group F, G
 Class III
 Class I, Zone 2, Group IIC
 Class II, Zone 21, Group IIIC

La luminaria LED Sigma se puede utilizar como foco, luz empotrada, túnel de luz, luz de inundación y como iluminación general en áreas peligrosas.

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	+	MODELO FIJO	+	POTENCIA	+	VOLTAJE	+	TEMP. COLOR
EVE		SG		40W 80W		BLANK= 100-277V~ HV= 340-480V~		50


ENTREGA INMEDIATA

MODELO	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-SG-40W-50	150	6,000
EVE-SG-80W-50		11,200

— ICONOGRAFÍA —





IP65





Dimensiones

40W

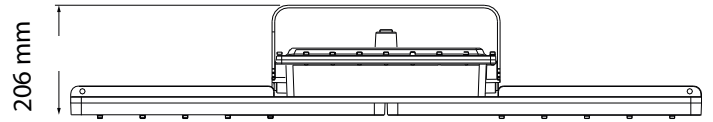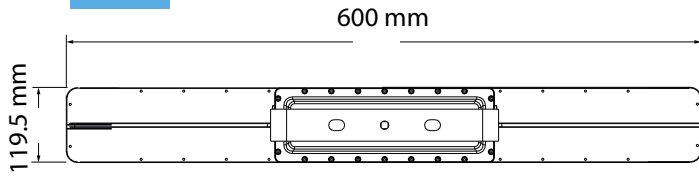

80W

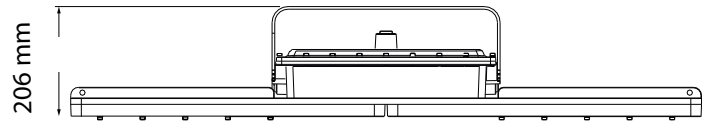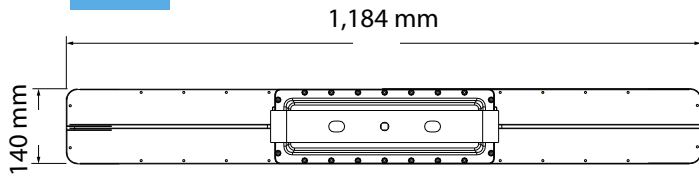

Fotometría

